


















## Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die in dieser Montagenleitung beschriebenen Arbeitsschritte, Sicherheitshinweise und Beschreibungen entbinden den Beauftragenden und/oder den Anwender des GH EASY-FIX-Einbindesystems nicht von seinen allgemeinen Sicherungs- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit technischen Geräten. Alle Angaben dieser Anleitung beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von Produkten der GOLLMER & HUMMEL GmbH in Verbindung mit den genannten Kupplungs-Größen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Das System ist für die Verwendung mit Storz-Druck-/ Saugkupplungen gemäß der aktuell geltenden Norm DIN 14301 ausgelegt.
- Das Schlauchende muss gerade abgeschnitten werden.
- Bei fachgerechter Montage/Demontage sind die einzelnen Komponenten mehrfach verwendbar.

• Um die korrekte Montage der Schlauchkupplung zu überprüfen, muss die Schlauchleitung mit einem Arbeitsdruck von 16 bar für 60 Sekunden beaufschlagt werden.

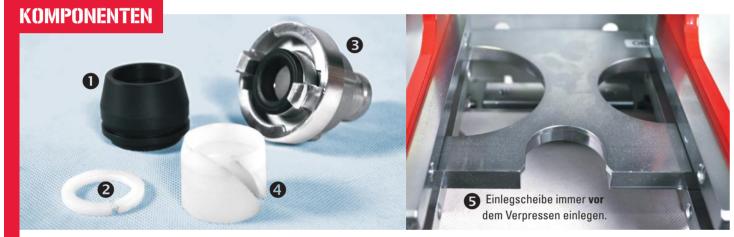

1 Schwarzer Außenring 2 Arretierring 3 Knaggenteil mit Stutzen 4 weißer Innenring (D 25 1,6-2,0 mm Schlauchwandstärke, Bsp. GH TITAN X-TREME) **5** Einlegscheibe mit zusätzlicher Aussparung für D 25.












werden. Der Innenring muss genau in den Außenring passen.



Während des Pressvorganges auf korrekten Sitz aller Kompo-





