



**GOLLMER & HUMMEL**  
hoses for heroes



**Montageanleitung  
GH EASY-FIX *evo2*-  
Einbindesystem  
für Größe D 25**






# Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die in dieser Montageanleitung beschriebenen Arbeitsschritte, Sicherheitshinweise und Beschreibungen entbinden den Beauftragenden und/oder den Anwender des GH EASY-FIX-Einbindesystems nicht von seinen allgemeinen Sicherheits- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit technischen Geräten. Alle Angaben dieser Anleitung beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von Produkten der GOLLMER & HUMMEL GmbH in Verbindung mit den genannten Kupplungs-Größen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Das System ist für die Verwendung mit Storz-Druck-/ Saugkupplungen gemäß der aktuell geltenden Norm DIN 14301 ausgelegt.
- Das Schlauchende muss gerade abgeschnitten werden.
- Bei fachgerechter Montage/Demontage sind die einzelnen Komponenten mehrfach verwendbar.
- Um die korrekte Montage der Schlauchkupplung zu überprüfen, muss die Schlauchleitung mit einem Arbeitsdruck von 16 bar für 60 Sekunden beaufschlagt werden.

## KOMPONENTEN

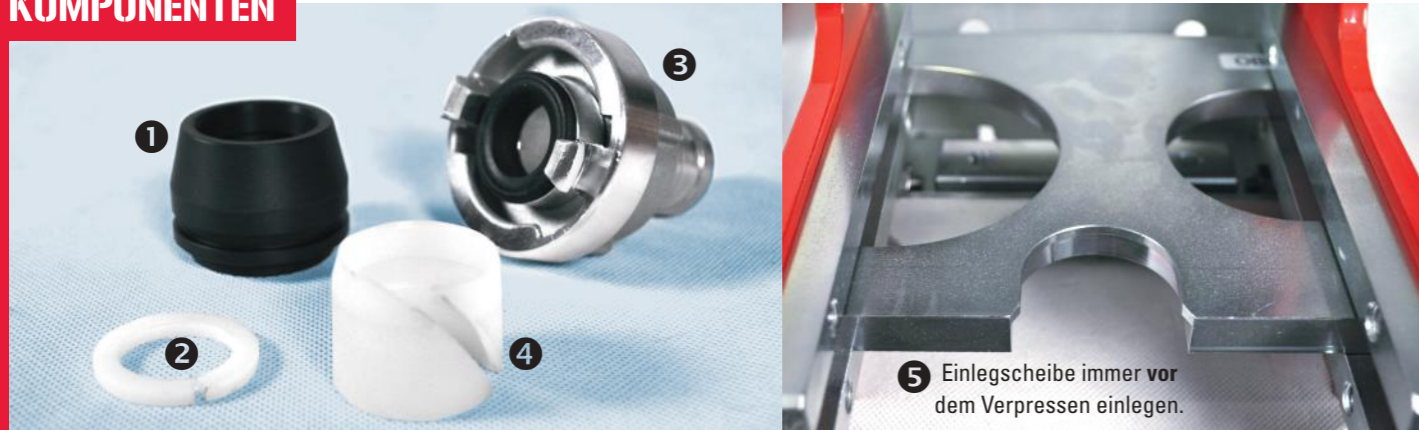

1 Schwarzer Außenring 2 Arretierring 3 Knaggeteil mit Stutzen 4 weißer Innenring (D 25 1,6-2,0 mm Schlauchwandstärke, Bsp. GH TITAN X-TREME) 5 Einlegscheibe mit zusätzlicher Aussparung für D 25.

## VORBEREITUNG ALLER KOMPONENTEN



Arretierring darf **nicht** auf dem Stutzen zu sehen sein.



Arretierring muss formschlüssig ganz hinten bis zum Anschlag am Stutzen anliegen.

Konisches Ende muss am schwarzen Außenring anliegen.

## HALTERUNGSVORBEREITUNG




Handelsübliches Übergangsstück C/D in die obere Montageplatte bis zum Anschlag eindrehen.

## PRESSVORGANG



Der Außenring muss von Hand an dem Innenring angesetzt werden. Der Innenring muss genau in den Außenring passen.

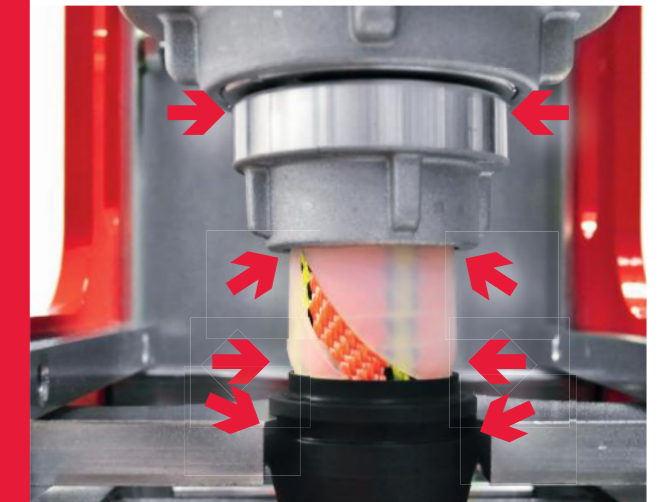

Während des Pressvorganges auf korrekten Sitz aller Komponenten achten.

Nach Verpressung -> Prüfung gemäß den Sicherheitshinweisen. Die Demontage des GH EASY-FIX-Systems erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.







Gässlesweg 23 | 75334 Straubenhardt | Fon +49 (0) 7082/94 34 0 | [www.gollmer-hummel.de](http://www.gollmer-hummel.de)